

# HDMC-U シリーズ


# 1 はじめに お読みください

お買い上げいただきありがとうございます。  
この説明書は事故を防ぐための重要な注意事項と本製品を使う  
前の準備について説明しています。この説明書および他のマニユ  
アルをよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読み  
になったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

本製品にはサポートソフトCD-ROMは添付していません。  
サポートソフトは、本製品内の仮想CD領域に保存されています。


参照方法は、セットアップガイドの【画面で見るマニュアルについて】をご覧ください。

- <http://www.iodata.jp/support/product/hdmc-u/>

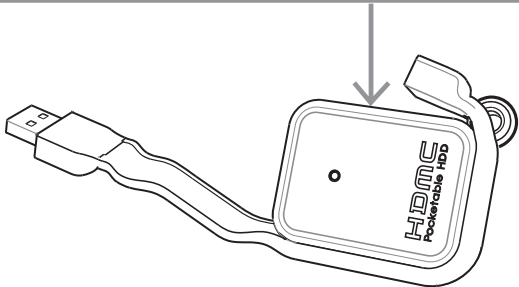

対応機種※1	対応OS(日本語版のみ)
DOS/Vマシン※2	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Windows Vista※3</li> <li>●Windows XP</li> <li>●Windows 2000 (SP4以降)</li> <li>●Windows Me</li> <li>●Windows 98(SEを含む)※4</li> </ul>
Apple Mac mini MacBook、MacBook pro iMac(iMac DVを含む)、 iBook、 PowerMac G5、 PowerMac G4 Cube、 PowerMac G4、 PowerMacintosh G3 (Blue & White)、 PowerBook G4、 PowerBook G3 (Bronze keyboard)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Mac OS 9.1～9.2.2</li> <li>●Mac OS X 10.1～10.4</li> </ul>

対応機種	対応OS(日本語版のみ)
DOS/Vマシン	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Windows XP</li> <li>●Windows 2000</li> </ul>



型式番号	HDMC-U8	HDMC-U12
データ容量	約8G*バイト	約12G*バイト
セクタサイズ	512バイト	
インターフェイス仕様	USB 2.0、USB 1.1	
電源仕様	DC 5V 500mA	
使用 温度・湿度範囲	温度5～35℃ (パソコンの動作する範囲であること) 湿度20～80% (結露なきこと、PC動作範囲であること)	
本体質量	約55g(本体のみ)	
外形寸法	約52.0(W)×59.5(D)×18.0(H)mm (ストラップホール除く)	

仕様容量	約 11.8Gバイト	約 11,750Mバイト
OS上の表示	約 10.9Gバイト	約 11,205Mバイト

※仮想CD領域用に約250Mバイト使用されています。

The diagram shows the HDMC PowerLite HD3 device, which is a rectangular unit with a strap. A USB cable is connected to the top of the device. A strap is attached to the side. A power/access strap is attached to the bottom. The device has a green LED indicator light on the top surface.

USBコネクタ

ストラップホール

電源/アクセスランプ

パソコンと接続時：青点灯  
本製品にアクセス時：青点滅

本製品は、JIS IPX7等級試験(旧JIS保護等級7防浸型)に従い、水深1mの常温の水道水に静かに沈め、30分間水底に放置した後に、本体内部に水が流入していないことを確認しております。

しかしながら、経年劣化、外的要因などにより、出荷時の防水性能が維持されない場合があります、内部データを保証するものではありません。

また、本製品を故意に水没させたりしないでください。

●解除できなくなった場合、弊社修理センターに送付いただければ解除いたしますが、内部のデータは全て消去され出荷時状態となります。あらかじめご了承ください。



